



232312341481

统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS15226-0001

检测报告

报告编号 A2210150354112C

第 1 页 共 32 页

项目名称 峨眉山富和环境工程有限公司
2024 年第三季度检测

委托单位 峨眉山富和环境工程有限公司

委托单位地址 峨眉山市九里镇

检测类别 委托检测

报告日期 2024 年 08 月 20 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 24376EEF3A

报告说明

报告编号: A2210150354112C

第 2 页 共 32 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制: 熊洪燕 签发: 王勇
审核: 唐甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人
采样地址: 峨眉山市九里镇 签发日期: 2024/08/20

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 3 页 共 32 页

表 1 地下水

样品信息				
采样日期	2024.07.31		检测日期	2024.07.31~08.02
检测结果				单位: mg/L
检测项目	结果			地下水质量标准 GB/T 14848-2017 表 1 及表 2 IV类
	3#窑外 D4	垃圾坑北侧 D2	地下水背景点 D1	
	103.491671 E 29.499973 N	103.473738 E 29.505504 N	103.464523 E 29.505807 N	
	2024.07.31 14:03	2024.07.31 14:31	2024.07.31 15:05	
	无色、透明、 无异味、无浮油	无色、透明、 无异味、无浮油	黄色、浑浊、 无异味、无浮油	
pH 值 (无量纲)	7.4	7.2	7.4	6.5≤pH 值≤8.5 (III类)
浊度 (NTU)	1.2	8.8	338	≤10
色度 (度)	ND	10	10	≤25
臭和味	0/无/无任何臭和味	0/无/无任何臭和味	0/无/无任何臭和味	无
肉眼可见物	无	无	无	无
总硬度	362	299	523	≤650
溶解性总固体	515	379	556	≤2000
氟化物	0.355	0.297	0.400	≤2.0
氯化物	19.3	18.0	4.15	≤350
硝酸盐氮	8.15	1.15	0.072	≤30.0
硫酸盐	161	345	244	≤350
钒	0.00202	0.00149	0.0161	---
铝	0.0266	0.0446	3.19	≤0.50
砷	0.00072	0.00084	0.00535	≤0.05
钡	0.0742	0.0734	0.0892	≤4.00
铍	ND	ND	0.00098	≤0.06
镉	ND	0.00012	0.00030	≤0.01
钴	0.00012	0.00115	0.00830	≤0.10
铜	0.00181	0.00387	0.0126	≤1.50
铁	0.0510	0.0686	3.28	≤2.0
锰	0.00416	0.814	0.805	≤1.50
钼	0.00063	0.00119	0.00298	≤0.15
镍	0.00045	0.00246	0.0104	≤0.10
铅	0.00027	0.00031	0.0245	≤0.10
铋	0.00123	0.00124	0.00120	≤0.01
硒	0.00223	0.00051	0.00064	≤0.1
铊	0.00005	0.00028	0.00011	≤0.001
锌	0.0174	0.0280	2.38	≤5.00
阴离子表面活性剂	ND	ND	ND	≤0.3

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 4 页 共 32 页

接上表:

检测项目	结果			地下水质量标准 GB/T 14848-2017 表 1 及表 2 IV类
	3#窑外 D4	垃圾坑北侧 D2	地下水背景点 D1	
	103.491671 E 29.499973 N	103.473738 E 29.505504 N	103.464523 E 29.505807 N	
	2024.07.31 14:03	2024.07.31 14:31	2024.07.31 15:05	
	无色、透明、 无异味、无浮油	无色、透明、 无异味、无浮油	黄色、浑浊、 无异味、无浮油	
挥发酚	ND	ND	ND	≤0.01
耗氧量	0.7	1.3	3.4	≤10.0
氨氮	ND	0.080	0.100	≤1.50
硫化物	ND	ND	ND	≤0.10
钠	9.67	12.5	3.03	≤400
亚硝酸盐氮	ND	ND	ND	≤4.80
氰化物	ND	ND	ND	≤0.1
碘化物	ND	ND	ND	≤0.50
汞	ND	ND	ND	≤0.002
六价铬	ND	ND	ND	≤0.10
三氯甲烷	ND	ND	ND	≤0.300
四氯化碳	ND	ND	ND	≤0.0500
苯	ND	ND	ND	≤0.120
甲苯	ND	ND	ND	≤1.40
检测项目	结果		地下水质量标准 GB/T 14848-2017 表 1 及表 2 IV类	
	垃圾坑东侧 D3	一厂中控室 D5		
	103.474966 E 29.505327 N	103.493772 E 29.498957 N		
	2024.07.31 16:02	2024.07.31 12:48		
	无色、透明、无异味、无浮油	无色、透明、无异味、无浮油		
pH 值 (无量纲)	6.8	7.3	6.5≤pH 值≤8.5 (II类)	
浊度 (NTU)	4.3	2.1	≤10	
色度 (度)	ND	ND	≤25	
臭和味	0/无/无任何臭和味	0/无/无任何臭和味	无	
肉眼可见物	无	无	无	
总硬度	453	324	≤650	
溶解性总固体	563	477	≤2000	
氟化物	0.190	0.327	≤2.0	
氯化物	8.94	15.4	≤350	
硝酸盐氮	4.56	6.95	≤30.0	
硫酸盐	200	134	≤350	

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 5 页 共 32 页

接上表:

检测项目	结果		地下水质量标准 GB/T 14848-2017 表 1 及表 2 IV类
	垃圾坑东侧 D3	一厂中控室 D5	
	103.474966 E 29.505327 N	103.493772 E 29.498957 N	
	2024.07.31 16:02	2024.07.31 12:48	
	无色、透明、无异味、无浮油	无色、透明、无异味、无浮油	
钒	0.00223	0.00167	---
铝	0.0649	0.00471	≤0.50
砷	0.00060	0.00041	≤0.05
钡	0.0644	0.0722	≤4.00
铍	ND	ND	≤0.06
镉	ND	ND	≤0.01
钴	0.00027	0.00013	≤0.10
铜	0.00336	0.00319	≤1.50
铁	0.312	0.0610	≤2.0
锰	0.0121	0.00067	≤1.50
钼	0.00144	0.00126	≤0.15
镍	0.00083	0.00057	≤0.10
铅	0.00133	0.00020	≤0.10
铈	0.00098	0.00102	≤0.01
硒	0.00188	0.00145	≤0.1
铊	0.00002	0.00003	≤0.001
锌	0.0559	0.0148	≤5.00
阴离子表面活性剂	ND	ND	≤0.3
挥发酚	ND	ND	≤0.01
耗氧量	0.7	0.6	≤10.0
氨氮	0.264	1.43	≤1.50
硫化物	ND	ND	≤0.10
钠	11.9	9.33	≤400
亚硝酸盐氮	ND	0.424	≤4.80
氰化物	ND	ND	≤0.1
碘化物	ND	ND	≤0.50
汞	ND	ND	≤0.002
六价铬	ND	ND	≤0.10
三氯甲烷	ND	0.0005	≤0.300
四氯化碳	ND	ND	≤0.0500
苯	ND	ND	≤0.120
甲苯	ND	ND	≤1.40

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 6 页 共 32 页

接上表:

检测项目	结果			地表水环境质量标准 GB 3838-2002 表 1 III类
	3#窑外 D4	垃圾坑北侧 D2	地下水背景点 D1	
	103.491671 ㊟ 29.499973 ㊟	103.473738 ㊟ 29.505504 ㊟	103.464523 ㊟ 29.505807 ㊟	
	2024.07.31 14:03	2024.07.31 14:31	2024.07.31 15:05	
	无色、透明、 无异味、无浮油	无色、透明、 无异味、无浮油	黄色、浑浊、 无异味、无浮油	
石油类	ND	ND	ND	≤0.05
总氮	8.66	1.53	0.89	--- (湖、库≤1.0)
总磷	0.09	0.08	0.08	≤0.2 (湖、库 0.05)
检测项目	结果		地表水环境质量标准 GB 3838-2002 表 1 III类	
	垃圾坑东侧 D3	一厂中控室 D5		
	103.474966 ㊟ 29.505327 ㊟	103.493772 ㊟ 29.498957 ㊟		
	2024.07.31 16:02	2024.07.31 12:48		
	无色、透明、无异味、无浮油	无色、透明、无异味、无浮油		
石油类	ND	ND	≤0.05	
总氮	5.17	9.07	--- (湖、库≤1.0)	
总磷	0.07	0.07	≤0.2 (湖、库 0.05)	

注: 1.“ND”表示检测结果小于检出限。
2.“---”表示 GB/T 14848-2017 表 1 及表 2 IV类和 GB 3838-2002 表 1 III类 (除湖、库外) 标准中未对该项目作限制。

结论:
参照《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 表 1 及表 2 IV类标准, 本次检测时段内钒检测项目在该参照标准中未作限制, 不予评价; 地下水背景点 D1 的浊度、铝、铁检测项目不符合该参照标准限值要求, 其余检测项目均符合该参照标准限值要求。

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 7 页 共 32 页

表 2 地表水

样品信息				
采样日期	2024.07.26、2024.07.31		检测日期	2024.07.26-08.02
检测结果				单位: mg/L
检测项目	结果			地表水环境质量标准 GB 3838-2002 表 1 II类及表 2
	猪肝洞水源地水	一号桥下游 100 米处	4#桥下游 100 米处	
	2024.07.31 09:45	2024.07.31 11:34	2024.07.31 10:44	
	无色、微浊、 无异味、无浮油	无色、透明、 无异味、无浮油	无色、透明、 无异味、无浮油	
pH 值 (无量纲)	7.5	8.5	8.5	6~9
化学需氧量	12	9	18	≤20
氨氮	0.117	0.114	0.078	≤1.0
氯化物	4.00	7.42	4.42	250
悬浮物	ND	ND	4	---
六价铬	ND	ND	ND	≤0.05
总磷	0.06	0.04	0.04	≤0.2 (湖、库 0.05)
粪大肠菌群 (个/L)	4.9×10 ³	4.9×10 ⁴	4.9×10 ⁴	≤10000
检测项目	结果			地表水环境质量标准 GB 3838-2002 表 1 II类及表 2
	猪肝洞水源地水	一号桥下游 100 米处	4#桥下游 100 米处	
	2024.07.26 16:48	2024.07.26 18:22	2024.07.26 19:14	
	无色、微浊、 无异味、无浮油	无色、透明、 无异味、无浮油	无色、透明、 无异味、无浮油	
砷	0.00080	0.00074	0.00075	≤0.05
镉	0.00034	0.00006	0.00006	≤0.005
铅	0.00109	0.00093	0.00042	≤0.05
汞	ND	ND	ND	≤0.0001
注: 1.“ND”表示检测结果小于检出限。 2.“---”表示 GB 3838-2002 标准中未对该项目作限制。				
结论: 参照《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表 1 II类及表 2 标准,本次检测时段内悬浮物检测项目在该参照标准中未作限制,不予评价;一号桥下游 100 米处的粪大肠菌群,4#桥下游 100 米处粪大肠菌群检测项目不符合该参照标准限值要求,其余检测项目均符合该参照标准限值要求。				

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 8 页 共 32 页

表 3 废气 (无组织)

样品信息						
采样日期		2024.07.29~30		检测日期		2024.07.29~08.01
样品状态		吸收液、气袋、滤膜				
检测结果						单位: mg/m ³
检测项目		排放浓度				恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993 表 1 二级 新扩改建
		六期无组织 1#	六期无组织 2#	六期无组织 3#	六期无组织 4#	
臭气 (无量纲)	第一次	< 10	< 10	< 10	< 10	20
	第二次	< 10	< 10	< 10	< 10	
	第三次	< 10	< 10	< 10	< 10	
	第四次	< 10	< 10	< 10	< 10	
硫化氢	第一次	0.001	0.002	0.001	0.002	0.06
	第二次	ND	0.002	ND	0.002	
	第三次	0.002	ND	0.002	ND	
	第四次	0.001	0.001	0.002	0.002	
检测项目		排放浓度				恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993 表 1 二级 新扩改建
		一厂无组织 1#	一厂无组织 2#	一厂无组织 3#	一厂无组织 4#	
臭气 (无量纲)	第一次	< 10	< 10	< 10	< 10	20
	第二次	< 10	< 10	< 10	< 10	
	第三次	< 10	< 10	< 10	< 10	
	第四次	< 10	< 10	< 10	< 10	
硫化氢	第一次	0.002	0.001	0.001	ND	0.06
	第二次	0.002	0.001	ND	0.001	
	第三次	0.001	0.002	0.001	0.001	
	第四次	ND	ND	0.002	0.002	

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 9 页 共 32 页

接上表:

检测项目		排放浓度				四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377-2017 表 5 其他
		六期无组织 1#	六期无组织 2#	六期无组织 3#	六期无组织 4#	
非甲烷总烃	第一次	0.68	0.61	0.59	0.63	2.0
	第二次	1.02	0.56	0.63	0.62	
	第三次	1.07	1.37	0.62	0.59	
	第四次	0.67	0.63	0.57	0.52	
	平均值	0.86	0.79	0.60	0.59	
检测项目		排放浓度				四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377-2017 表 5 其他
		一厂无组织 1#	一厂无组织 2#	一厂无组织 3#	一厂无组织 4#	
非甲烷总烃	第一次	0.68	0.73	0.68	0.92	2.0
	第二次	0.68	0.86	0.83	0.96	
	第三次	0.89	0.76	0.71	0.72	
	第四次	0.74	0.98	0.71	0.80	
	平均值	0.75	0.83	0.73	0.85	
检测项目		排放浓度				四川省水泥工业大气污染物排放标准 DB51/2864-2021 表 2
		六期无组织 1#	六期无组织 2#	六期无组织 3#	六期无组织 4#	
氨		0.42	0.25	0.29	0.10	1.0 ^a
总悬浮颗粒物		ND	ND	ND	ND	0.3
检测项目		排放浓度				四川省水泥工业大气污染物排放标准 DB51/2864-2021 表 2
		一厂无组织 1#	一厂无组织 2#	一厂无组织 3#	一厂无组织 4#	
氨		0.15	0.40	0.07	0.31	1.0 ^a
总悬浮颗粒物		ND	ND	ND	ND	0.3

注: 1.《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB 51/2377-2017)中 VOCs 以非甲烷总烃(以碳计)计。
 2.“a”表示适用于使用氨水、尿素等含氮物质作为还原剂,去除烟气中氮氧化物。
 3.“ND”表示检测结果小于检出限。

结论:
 参照《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表 1 二级 新扩改建标准,本次检测时段内臭气、硫化氢检测项目符合该参照标准限值要求。
 参照《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表 5 其他标准,本次检测时段内非甲烷总烃检测项目符合该参照标准限值要求。
 参照《四川省水泥工业大气污染物排放标准》(DB51/2864-2021)表 2 标准,本次检测时段内总悬浮颗粒物、氨检测项目符合该参照标准限值要求。

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 10 页 共 32 页

表 4 废气 (有组织)

样品信息							
采样日期	2024.07.24、2024.07.26		检测日期	2024.07.24~08.04			
样品状态	采样头、吸收液、滤筒、气袋						
检测结果							
检测点位置	检测项目	实测浓度 mg/m ³	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	四川省水泥工业大气 污染物排放标准 DB51/2864-2021 表 1 水泥制造 水泥窑及 窑尾余热利用系统 其他城市 mg/m ³	排气筒 高度 m	
1 线窑尾烟囱 DA005	低浓度颗粒物	ND	ND	/	10	110	
	氨	第一次	0.50	0.39	0.26		8 ^a
		第二次	0.54	0.42	0.28		
		第三次	0.63	0.50	0.32		
		平均值	0.56	0.44	0.29		
	二氧化硫	第一次	15	12	7.8		35
		第二次	13	10	6.6		
		第三次	13	10	6.6		
		平均值	14	11	7.0		
	氮氧化物	第一次	56	43	29		100
		第二次	59	46	30		
		第三次	50	40	26		
		平均值	55	43	28		
6#窑尾烟囱 DA002	低浓度颗粒物	1.7	1.4	0.88	10	110	
	氨	第一次	7.7	6.3	4.0		8 ^a
		第二次	6.8	5.6	3.5		
		第三次	6.9	5.7	3.6		
		平均值	7.1	5.9	3.7		
	二氧化硫	第一次	ND	ND	/		35
		第二次	ND	ND	/		
		第三次	ND	ND	/		
		平均值	ND	ND	/		
	氮氧化物	第一次	84	66	43		100
		第二次	58	46	30		
		第三次	50	41	26		
		平均值	64	51	33		

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 11 页 共 32 页

接上表:

检测点位置	检测项目	实测浓度 mg/m ³	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	水泥窑协同处置 固体废物污染控制标准 GB 30485-2013 表 1 mg/m ³	排气筒 高度 m
1 线窑尾烟囱 DA005	一氧化碳	第一次	1.22×10 ³	943	6.3×10 ²	---
		第二次	1.18×10 ³	916	6.0×10 ²	
		第三次	1.24×10 ³	983	6.3×10 ²	
		平均值	1.21×10 ³	947	6.2×10 ²	
	总烃 ^①	第一次	115	89.1	60	---
		第二次	72.6	56.2	37	
		第三次	102	80.7	52	
		平均值	96.6	75.3	50	
	氟化氢	第一次	ND	ND	/	1
		第二次	ND	ND	/	
		第三次	ND	ND	/	
		平均值	ND	ND	/	
	氯化氢	第一次	2.72	2.12	1.5	10
		第二次	2.93	2.24	1.6	
		第三次	3.51	2.72	1.9	
		平均值	3.05	2.36	1.7	
	汞	第一次	0.0037	0.0029	2.0×10 ⁻³	0.05
		第二次	0.0056	0.0043	3.0×10 ⁻³	
		第三次	0.0065	0.0050	3.6×10 ⁻³	
		平均值	0.0053	0.0041	2.9×10 ⁻³	
	铊+镉+铅 +砷	第一次	0.0012	0.0010	6.7×10 ⁻⁴	1.0 (以 Tl+Cd+Pb+As 计)
		第二次	0.0010	8×10 ⁻⁴	5.6×10 ⁻⁴	
		第三次	0.0013	0.0010	7.0×10 ⁻⁴	
		平均值	0.0012	9×10 ⁻⁴	6.4×10 ⁻⁴	
	铍+铬+锡 +锑+铜+ 钴+锰+镍 +钒	第一次	0.0049	0.0038	2.6×10 ⁻³	0.5 (以 Be+Cr+Sn+Sb+Cu +Co+Mn+Ni+V 计)
		第二次	0.0031	0.0024	1.6×10 ⁻³	
		第三次	0.0036	0.0028	1.9×10 ⁻³	
		平均值	0.0039	0.0030	2.0×10 ⁻³	
锌	第一次	0.0272	0.0208	0.015	---	
	第二次	0.0307	0.0238	0.017		
	第三次	0.0371	0.0285	0.019		
	平均值	0.0317	0.0244	0.017		

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 12 页 共 32 页

接上表:

检测点位置	检测项目	实测浓度 mg/m ³	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	水泥窑协同处置 固体废物污染控制标准 GB 30485-2013 表 1 mg/m ³	排气筒 高度 m
6#窑尾烟囱 DA002	一氧化碳	第一次	2.82×10 ³	2.23×10 ³	1.5×10 ³	---
		第二次	1.36×10 ³	1.08×10 ³	7.0×10 ²	
		第三次	825	677	4.3×10 ²	
		平均值	1.67×10 ³	1.33×10 ³	8.8×10 ²	
	总烃 ^①	第一次	111	91.1	58	---
		第二次	36.0	29.6	19	
		第三次	38.2	31.4	20	
		平均值	61.9	50.7	32	
	氟化氢	第一次	1.11	0.91	0.58	1
		第二次	0.77	0.63	0.40	
		第三次	1.07	0.88	0.55	
		平均值	0.98	0.81	0.51	
	氯化氢	第一次	17.1	14.0	8.8	10
		第二次	2.61	2.14	1.4	
		第三次	3.90	3.20	2.0	
		平均值	7.87	6.46	4.1	
	汞	第一次	0.0236	0.0189	0.013	0.05
		第二次	0.0182	0.0143	0.010	
		第三次	0.0085	0.0067	4.6×10 ⁻³	
		平均值	0.0168	0.0133	9.2×10 ⁻³	
	铊+镉+ 铅+砷	第一次	0.0013	0.0010	7.1×10 ⁻⁴	1.0 (以 Tl+Cd+Pb+As 计)
		第二次	0.0011	8×10 ⁻⁴	5.7×10 ⁻⁴	
		第三次	6×10 ⁻⁴	5×10 ⁻⁴	3.4×10 ⁻⁴	
		平均值	0.0010	8×10 ⁻⁴	5.4×10 ⁻⁴	
	铍+铬+锡 +锑+铜+ 钴+锰+镍 +钒	第一次	0.0088	0.0070	4.9×10 ⁻³	0.5 (以 Be+Cr+Sn+Sb+Cu+ Co+Mn+Ni+V 计)
		第二次	0.0083	0.0065	4.5×10 ⁻³	
		第三次	0.0049	0.0039	2.6×10 ⁻³	
		平均值	0.0073	0.0058	4.0×10 ⁻³	
锌	第一次	0.0962	0.0772	0.054	---	
	第二次	0.104	0.0817	0.057		
	第三次	0.0623	0.0493	0.034		
	平均值	0.0875	0.0694	0.048		

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 13 页 共 32 页

接上表:

检测点位置	检测项目	实测浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	四川省水泥工业大气 污染物排放标准 DB51/2864-2021 表 1 破碎机及其他通风设备 mg/m ³	排气筒 高度 m
筛分机废气 排放口 DA001	低浓度颗粒物	5.2	0.011	10	15

注: 1.“ND”表示检测结果小于检出限。

2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。

3. 排放浓度以 10% 为基准氧含量进行折算。

4.“---”表示 GB 30485-2013 表 1 标准中未对该项目作限制。

5.“a”表示适用于使用氨水、尿素等含氮物质作为还原剂, 去除烟气中氮氧化物。

6.“①”表示根据环办监测函[2019]350 号文件, 水泥窑协同处置固体废物的废气可参照《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017) 用总烃代替 TOC 进行监测与评价。

结论:

参照《四川省水泥工业大气污染物排放标准》(DB51/2864-2021) 表 1 水泥制造 水泥窑及窑尾余热利用系统其他城市标准, 本次检测时段内其余检测项目均符合该参照标准限值要求。

参照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013) 表 1 标准, 本次检测时段内一氧化碳、总烃、锌检测项目在该参照标准中未作限制, 不予评价; 其余检测项目均符合该参照标准限值要求。

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 14 页 共 32 页

接上表:

附:		单位: N m ³ /h		
检测点位置	检测项目	标干流量		
1 线窑尾烟囱 DA005	低浓度颗粒物	512511		
6#窑尾烟囱 DA002	低浓度颗粒物	518108		
筛分机废气 排放口 DA001	低浓度颗粒物	2201		
检测点位置	检测项目	标干流量		
		第一次	第二次	第三次
1#窑尾烟囱 DA005	铈、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、 铜、钴、锰、镍、钒、锌	544434	545348	523164
	氯化氢、汞	542706	544544	546962
	二氧化硫、氮氧化物、 一氧化碳、氟化氢、总烃、氨	518309	511199	511231
6#窑尾烟囱 DA002	氨、氯化氢、氟化氢、总烃	518108	518108	518108
	汞、铈、镉、铅、砷、铍、铬、锡、 锑、铜、钴、锰、镍、钒、锌	560457	547613	543270
	二氧化硫、氮氧化物、 一氧化碳	520019	518280	523540

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 15 页 共 32 页

表 5 废气 (有组织) (二噁英类)

样品信息					
采样日期	2024.07.23~24		检测日期	2024.07.23~08.07	
样品状态	滤筒、XAD-2、冷凝液 (洗液)				
检测结果				单位: ng TEQ/ m ³	
检测点位置	检测项目	毒性当量(TEQ)质量浓度	水泥窑协同处置 固体废物污染控制标准 GB 30485-2013 表 1	排气筒 高度 m	
1 线窑尾烟囱 DA005 2024.07.24	二噁英类	第一次	0.021	0.1	110
		第二次	0.011		
		第三次	0.010		
		平均值	0.014		
6 线窑尾烟囱 DA002 2024.07.23	二噁英类	第一次	0.068	0.1	110
		第二次	0.12		
		第三次	0.091		
		平均值	0.093		

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 16 页 共 32 页

接上表:

附:

检测点位置	检测项目	实测 质量浓度 ng/m ³	换算 质量浓度 ng/m ³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m ³		
				I-TEF	ng/m ³			
1 线窑尾烟囱 DA005 (第一次)	多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0026	0.0021	0.1	0.00021	0.0007	
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.0065	0.0051	0.05	0.00026	0.001	
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.026	0.021	0.5	0.010	0.001	
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.021	0.017	0.1	0.0017	0.001	
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.018	0.014	0.1	0.0014	0.0007	
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.025	0.020	0.1	0.0020	0.001	
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	0.1	0.00010	0.002	
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.033	0.026	0.01	0.00026	0.002	
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	ND	ND	0.01	0.0000050	0.001	
		O ₈ CDF	ND	ND	0.001	0.0000010	0.002	
		多氯代二苯并对二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	ND	ND	1	0.00035	0.0007
			1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0053	0.0042	0.5	0.0021	0.002
			1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0050	0.0040	0.1	0.00040	0.001
			1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.012	0.0095	0.1	0.00095	0.001
			1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0082	0.0065	0.1	0.00065	0.001
			1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.023	0.018	0.01	0.00018	0.001
			O ₈ CDD	0.0080	0.0063	0.001	0.0000063	0.001
		二噁英类总量	---	---	---	0.021	---	

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 17 页 共 32 页

接上表:

附:

检测点位置	检测项目	实测 质量浓度 ng/m ³	换算 质量浓度 ng/m ³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m ³		
				I-TEF	ng/m ³			
1 线窑尾烟囱 DA005 (第二次)	多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0052	0.0041	0.1	0.00041	0.0007	
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.0011	0.00088	0.05	0.000044	0.001	
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.010	0.0080	0.5	0.0040	0.001	
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.012	0.0096	0.1	0.00096	0.001	
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.013	0.010	0.1	0.0010	0.0007	
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.018	0.014	0.1	0.0014	0.001	
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	0.1	0.00010	0.002	
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.026	0.021	0.01	0.00021	0.002	
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	ND	ND	0.01	0.0000050	0.001	
		O ₈ CDF	ND	ND	0.001	0.0000010	0.002	
		多氯代二苯并对二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	ND	ND	1	0.00035	0.0007
			1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0022	0.0018	0.5	0.00090	0.002
			1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0040	0.0032	0.1	0.00032	0.001
			1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0082	0.0065	0.1	0.00065	0.001
			1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0028	0.0022	0.1	0.00022	0.001
			1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.020	0.016	0.01	0.00016	0.001
			O ₈ CDD	0.0083	0.0066	0.001	0.0000066	0.001
		二噁英类总量	---	---	---	0.011	---	

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 18 页 共 32 页

接上表:

附:

检测点位置	检测项目	实测 质量浓度 ng/m ³	换算 质量浓度 ng/m ³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m ³		
				I-TEF	ng/m ³			
1 线窑尾烟囱 DA005 (第三次)	多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	ND	ND	0.1	0.000030	0.0006	
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.0011	0.00086	0.05	0.000043	0.001	
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.010	0.0079	0.5	0.0040	0.001	
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.011	0.0086	0.1	0.00086	0.001	
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.011	0.0086	0.1	0.00086	0.0006	
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.019	0.015	0.1	0.0015	0.001	
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	0.1	0.00010	0.002	
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.024	0.019	0.01	0.00019	0.002	
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	ND	ND	0.01	0.0000050	0.001	
		O ₈ CDF	ND	ND	0.001	0.0000010	0.002	
		多氯代二苯并对二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	ND	ND	1	0.00030	0.0006
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0021	0.0017	0.5	0.00085	0.002	
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0056	0.0044	0.1	0.00044	0.001	
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0074	0.0058	0.1	0.00058	0.001	
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0033	0.0026	0.1	0.00026	0.001	
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.021	0.016	0.01	0.00016	0.001	
		O ₈ CDD	0.011	0.0086	0.001	0.0000086	0.001	
		二噁英类总量	---	---	---	0.010	---	

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 19 页 共 32 页

接上表:

附:

检测点位置	检测项目	实测 质量浓度 ng/m ³	换算 质量浓度 ng/m ³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m ³		
				I-TEF	ng/m ³			
6 线窑尾烟囱 DA002 (第一次)	多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.026	0.020	0.1	0.0020	0.0007	
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.040	0.031	0.05	0.0016	0.001	
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.084	0.066	0.5	0.033	0.001	
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.042	0.033	0.1	0.0033	0.001	
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.041	0.032	0.1	0.0032	0.0007	
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.043	0.034	0.1	0.0034	0.001	
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0024	0.0019	0.1	0.00019	0.002	
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.057	0.045	0.01	0.00045	0.002	
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0033	0.0026	0.01	0.000026	0.001	
		O ₈ CDF	0.0078	0.0061	0.001	0.0000061	0.002	
		多氯代二苯并对二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0051	0.0040	1	0.0040	0.0007
			1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.031	0.024	0.5	0.012	0.002
			1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.013	0.010	0.1	0.0010	0.001
			1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.026	0.020	0.1	0.0020	0.001
			1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.016	0.013	0.1	0.0013	0.001
			1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.044	0.035	0.01	0.00035	0.001
			O ₈ CDD	0.027	0.021	0.001	0.000021	0.001
		二噁英类总量	---	---	---	0.068	---	

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 20 页 共 32 页

接上表:

附:

检测点位置	检测项目	实测 质量浓度 ng/m ³	换算 质量浓度 ng/m ³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m ³		
				I-TEF	ng/m ³			
6 线窑尾烟囱 DA002 (第二次)	多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.020	0.016	0.1	0.0016	0.0007	
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.061	0.048	0.05	0.0024	0.001	
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.14	0.11	0.5	0.055	0.001	
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.089	0.070	0.1	0.0070	0.001	
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.086	0.068	0.1	0.0068	0.0007	
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.089	0.070	0.1	0.0070	0.001	
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0025	0.0020	0.1	0.00020	0.002	
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.10	0.079	0.01	0.00079	0.002	
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0072	0.0057	0.01	0.000057	0.001	
		O ₈ CDF	0.0052	0.0041	0.001	0.0000041	0.002	
		多氯代二苯并对二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0079	0.0062	1	0.0062	0.0007
			1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.054	0.042	0.5	0.021	0.002
			1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.026	0.020	0.1	0.0020	0.001
			1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.048	0.038	0.1	0.0038	0.001
			1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.023	0.018	0.1	0.0018	0.001
			1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.073	0.057	0.01	0.00057	0.001
			O ₈ CDD	0.027	0.021	0.001	0.000021	0.001
		二噁英类总量	---	---	---	0.12	---	

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 21 页 共 32 页

接上表:

附:

检测点位置	检测项目	实测 质量浓度 ng/m ³	换算 质量浓度 ng/m ³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m ³	
				I-TEF	ng/m ³		
6 线窑尾烟囱 DA002 (第三次)	多 氯 代 二 苯 并 呋 喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.011	0.0088	0.1	0.00088	0.0007
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.029	0.023	0.05	0.0012	0.001
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.11	0.088	0.5	0.044	0.001
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.070	0.056	0.1	0.0056	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.075	0.060	0.1	0.0060	0.0007
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.080	0.064	0.1	0.0064	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0041	0.0033	0.1	0.00033	0.002
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.089	0.071	0.01	0.00071	0.002
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0044	0.0035	0.01	0.000035	0.001
	O ₈ CDF	0.0023	0.0018	0.001	0.0000018	0.002	
	多 氯 代 二 苯 并 对 二 噁 英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0035	0.0028	1	0.0028	0.0007
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.039	0.031	0.5	0.016	0.002
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.020	0.016	0.1	0.0016	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.039	0.031	0.1	0.0031	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.022	0.018	0.1	0.0018	0.001
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD		0.068	0.054	0.01	0.00054	0.001	
O ₈ CDD		0.024	0.019	0.001	0.000019	0.001	
二噁英类总量		---	---	---	0.091	---	

注: 1. "ND"表示检测结果小于检出限, 使用样品检出限的 1/2 计算毒性当量 (TEQ) 质量浓度。

2. 毒性当量因子 (TEF): 采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。

3. 该表二噁英类换算质量浓度以 10% 为基准氧含量折算。

结论:

参照《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485-2013) 表 1 标准, 本次检测时段内二噁英类检测项目符合该参照标准限值要求。

附:

单位: N m³/h

检测点位置	标干流量		
	第一次	第二次	第三次
1 线窑尾烟囱 DA005	605187	610007	611487
6 线窑尾烟囱 DA002	581316	574206	572125

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 22 页 共 32 页

表 6 厂界噪声

检测结果				单位: dB(A)	
检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 (L _{eq})	
一厂厂界噪声高 1.2m 1#	2024.07.22	昼间(19:01~19:04)	风机声	59	
		夜间(22:37~22:40)		55	
一厂厂界噪声围墙上 0.5m 2#		昼间(18:28~18:31)		53	
		夜间(22:25~22:28)		54	
一厂厂界噪声围墙上 0.5m 3#		昼间(18:40~18:43)		52	
		夜间(22:13~22:16)		53	
一厂厂界噪声围墙上 0.5m4#		昼间(18:51~18:54)		55	
		夜间(22:00~22:03)		54	
6 期噪声 1#		昼间(18:13~18:16)		河流声、风机声	60
		夜间(22:12~22:15)		河流声、虫鸣声	54
6 期噪声 2#	昼间(18:25~18:28)	河流声、风机声	56		
	夜间(22:23~22:26)	河流声、虫鸣声	54		
6 期噪声 3#	昼间(18:35~18:38)	风机声	53		
	夜间(22:42~22:45)	虫鸣声	53		
6 期噪声 4#	昼间(18:06~18:09)	风机声	58		
	夜间(22:03~22:06)	虫鸣声、风机声	54		
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 3 类限值					
昼间		65 dB(A)			
夜间		55 dB(A)			
结论:					
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类限值标准, 本次检测时段内等效连续 A 声级 (L _{eq}) 均符合该参照标准限值要求。					

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 23 页 共 32 页

表 7 固化飞灰

样品信息			
采样日期	2024.08.01	检测日期	2024.08.01~08
检测结果			单位: mg/L
检测项目	结果		生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008 表 1
	1#线飞灰 (链斗机处)	6期飞灰 (链斗机处)	
	灰褐色、固态、无异味	灰褐色、固态、无异味	
汞	0.00022	0.00012	0.05
铜	0.10	0.03	40
锌	1.06	0.51	100
铅	ND	ND	0.25
镉	ND	ND	0.15
镍	ND	ND	0.5
砷	0.0242	0.0114	0.3
铬	0.43	0.21	4.5
六价铬	ND	ND	1.5
铊	ND	ND	---
注: 1.“ND”表示检测结果小于检出限。 2.“---”表示 GB 16889-2008 表 1 标准中未对该项目作限制。			
结论: 参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表 1 标准,本次检测时段内铊检测项目在该参照标准中未作限制,不予评价;其余检测项目均符合该参照标准限值要求。			

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 24 页 共 32 页

表 8 检测方法 & 主要仪器信息

地下水			单位: mg/L
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/ (无量纲)	便携式 pH/ORP/电导率/ 溶解氧仪 SX751 (TTE20182851)
浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	0.3 (NTU)	浊度计 LH-NTU2M(V11) (TTE20223027)
色度	水质 色度的测定 铂钴比色法 GB/T 11903-1989	5 (度)	/
臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	/	/
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	/	/
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5	数字滴定器 (EDD19JL21063)
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 (11.1 称量法) GB/T 5750.4-2023	4	电子天平 LE84E/02 (EDD19JL24001)
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	0.05	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 (8.2.2 “酸化-蒸馏-吸收”法) HJ 1226-2021	0.003	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20161045A)
钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989	0.01	原子吸收光谱仪 AA900T (TTE20200137)
氰化物	水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法 HJ 823-2017	0.001	流动注射分析仪 BDFIA-8000C (TTE20213210)
碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	0.002	离子色谱仪 CIC-D120 (TTE20235455)

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 25 页 共 32 页

接上表:

检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
氟化物	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006	离子色谱仪 ICS-1100 (TTE20131301)
氯化物		0.007	
硝酸盐氮		0.004	
硫酸盐		0.018	
钒	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00008	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G (TTE20224258)
铝		0.00115	
砷		0.00012	
钡		0.00020	
铍		0.00004	
镉		0.00005	
钴		0.00003	
铜		0.00008	
铁		0.00082	
锰		0.00012	
钼		0.00006	
镍		0.00006	
铅		0.00009	
铈		0.00015	
硒		0.00041	
铊		0.00002	
锌	0.00067		
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 (TTE20224265A)
六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分: 总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	0.004 (定量限)	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
耗氧量	地下水水质分析方法 第 68 部分: 耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021	0.4 (定量限)	数字滴定器 (EDD19JL21004)

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 26 页 共 32 页

接上表:

检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0004	气相色谱/质谱仪 岛津 GC-MS QP-2020 (TTE20177495)
四氯化碳		0.0004	
苯		0.0004	
甲苯		0.0003	
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20161045A)
亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20161045A)
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) HJ 970-2018	0.01	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05	紫外可见分光光度计 T6 新世纪+软件 (TTE20235896)
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01	紫外可见分光光度计 UV-1800PC (TTE20178071)
地表水			单位: mg/L
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/ (无量纲)	便携式 pH/ORP/电导率/ 溶解氧仪 SX751 (TTE20182851)
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	50ml 棕色滴定管 (EDD19JL21051)
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20161045A)
氯化物	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	0.007	离子色谱仪 ICS-1100 (TTE20131301)
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4	分析天平 CPA225D (TTE20151483)

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 27 页 共 32 页

接上表:

检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01	紫外可见分光光度计 UV-1800PC (TTE20178071)
砷	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00012	电感耦合等离子体质谱 仪 (ICP-MS) NexION 1000G (TTE20224258)
镉		0.00005	
铅		0.00009	
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 (TTE20224265A)
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 (9.1.1 15管法)	20 (MPN/L)	生化培养箱 SHP-450 (TTE20212302)等
废气 (无组织)			单位: mg/m ³
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
臭气	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10 (无量纲)	/
硫化氢	空气质量监测 硫化氢 亚甲基蓝分光 光度法《空气和废气监测分析方法》 (第四版 增补版)第三篇 第一章 十一 (二)	0.001	紫外可见分光光度计 T6 新世纪+软件 (TTE20235896)
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的 测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07	气相色谱仪 GC-2014 (TTE20110316)
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20161045A)
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168	电子天平 MS205DU (TTE20240219)

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 28 页 共 32 页

接上表:

废气 (有组织)			单位: mg/m ³
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0	电子天平 MS205DU (TTE20240219)
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20161045A)
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3	低浓度自动烟尘烟气 综合测试仪 ZR-3260D 型 (TTE20230826) 等
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3	
总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.06	气相色谱仪 GC-2014 (TTE20110316)
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2	离子色谱仪 CIC-D120 (TTE20236459)
氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 (暂行) HJ 688-2019	0.08	离子色谱仪 ICS-1100 (TTE20131301)
汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0025	冷原子吸收微分测汞仪 BG-208U (TTE20236274)
二噁英类	环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008	/ (ng/m ³)	磁质谱仪 AutoSpec Premier (TTE20151719)

检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 29 页 共 32 页

接上表:

检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
砷	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (含修改单) HJ 657-2013	2×10^{-4}	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G (TTE20224258)
铍		8×10^{-6}	
镉		8×10^{-6}	
钴		8×10^{-6}	
铬		3×10^{-4}	
铜		2×10^{-4}	
锰		7×10^{-5}	
镍		1×10^{-4}	
铅		2×10^{-4}	
铋		2×10^{-5}	
锡		3×10^{-4}	
铊		8×10^{-6}	
钒		3×10^{-5}	
锌		9×10^{-4}	
厂界噪声			单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20223470) 等
固化飞灰			单位: mg/L
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002	双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 (TTE20224265A)

检测结果


报告编号: A2210150354112C

第 30 页 共 32 页

接上表:

检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
砷	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.0010	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) NexION 1000G (TTE20224258)
六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
铜	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01	电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima 8300 (TTE20180096)
锌		0.01	
铅		0.03	
镉		0.01	
铊		0.03	
镍		0.02	
铬		0.02	

附 1: 六期废气 (无组织) 测点示意图

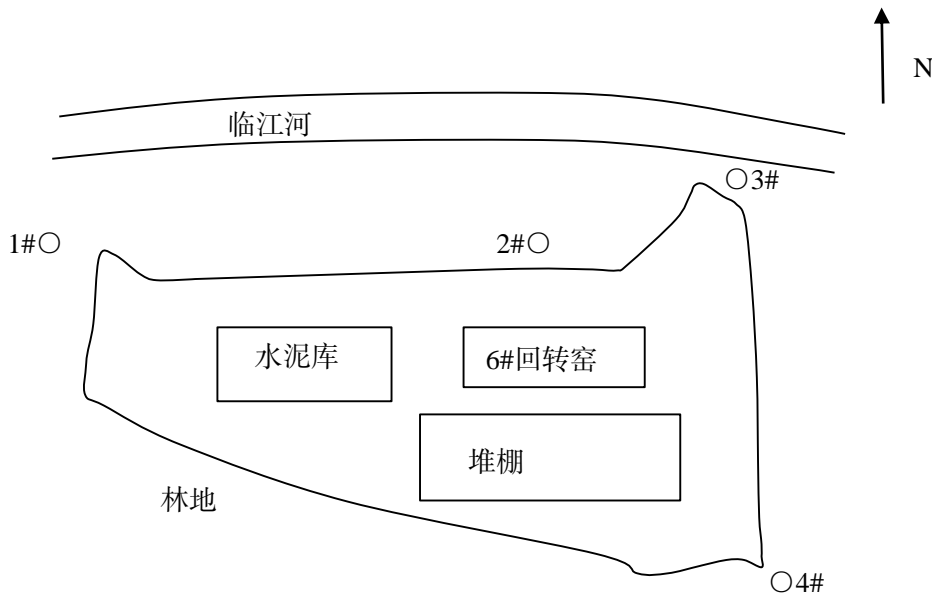

附 2: 一厂厂界噪声测点示意图



附 3: 六期厂界噪声测点示意图



检测结果

报告编号: A2210150354112C

第 32 页 共 32 页

附 4: 一厂废气(无组织)测点示意图



注: 二噁英类检验检测地址为成都市高新区新盛路 16 号。

报告结束

华测检测
有限公司
AMSL